


Узел подключения ГЕРЦ

для радиаторов с нижней подводкой
при бесстыковой прокладке труб в полу.

Нормаль

3033

Издание 0202

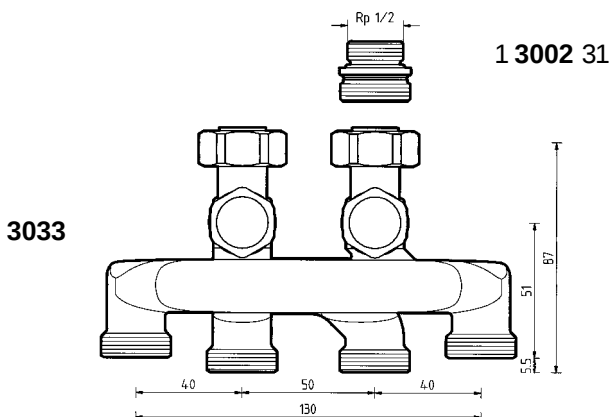

Габаритные размеры
в мм

Узел подключения ГЕРЦ предназначен для подключения радиаторов с нижней подводкой при бесстыковой прокладке труб в полу. Отсутствие дополнительных стыков позволяет избежать труднодоступных соединений в полу и существенно повысить надежность системы. Вентили на прямой и обратной ветке позволяют отключать, сливать воду и снимать радиатор без остановки системы отопления.

Назначение

Двухтрубные системы отопления с прокладкой труб в полу.

Область применения


Узел подключения с функциями перекрытия, слива и наполнения радиатора. Никелирован, со стороны радиатора – накидная гайка, со стороны труб - резьба G3/4, фитинги для труб поставляются отдельно.

Модели

- 1 3033 01** Узел подключения ГЕРЦ к радиатору G3/4 (2 конические гильзы в комплекте).
- 1 3033 02** Узел подключения ГЕРЦ к радиатору (2 переходных ниппеля **1 3002 31** для подключения к радиатору Rp1/2" в комплекте).

- 6274** G3/4" Фитинг компрессионный для медных и стальных труб, состоит из зажимного кольца и гайки, для труб диаметром 10, 12, 14, 15, 16 и 18 мм.
- 6275** G3/4"
- 6276** G3/4"
- 6098** G3/4" Фитинг компрессионный для пластиковых труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки. Предназначен для пластиковых труб PE-X, PB и металлопластиковых труб. Диаметры труб согласно каталога ГЕРЦ.
- 6097** G3/4" Фитинг компрессионный "К" для пластиковых труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G3/4". Новое короткое исполнение. Диаметры труб согласно каталога ГЕРЦ.

Фитинги
(заказываются отдельно)



Способ монтажа

Изменения вносятся по мере
технического совершенствования.

Представительства в России:

Главный офис:

Москва, 127238
Локомотивный проезд, 21, НИИ «Стройфизики»
Тел.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18
Факс: (095) 482-40-29
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru

Региональные представительства:


Санкт-Петербург, (812) 394-95-09
Н. Новгород, (8312) 34-48-25
Екатеринбург, (3432) 74-02-73
Сочи, (8622) 92-30-04, доб. 28



Максимальная рабочая температура 110 °С
 Максимальное рабочее давление 10 бар

Качество горячей воды должно соответствовать требованиям „Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей” Министерства энергетики и электрификации РФ.

При применении фитингов для медных и стальных труб следует учитывать максимально допустимые температуру и давление (EN 1254-2:1998, табл.5).

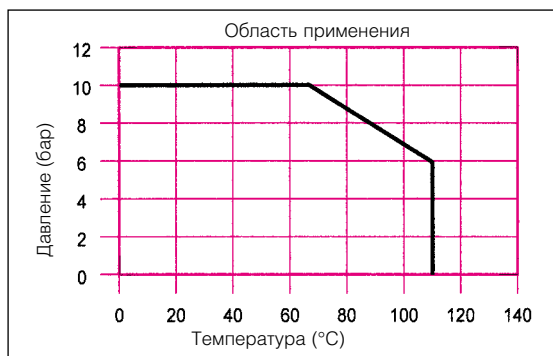

Технические данные

Фитинги для медных и стальных труб

Со стороны радиатора предусмотрены 2 накидные гайки и соединитель „сфера-конус” с мягким уплотнением. 2 ниппеля **1 3002 31** для соединения с радиатором резьбой Rp1/2" поставляются вместе с узлом. В целях предосторожности гайки следует затягивать гаечным ключом без усилия.

Подключение к радиатору

- Удалить закрывающий колпачок.
- Повернуть ключ с внутренним шестигранником SW4 (**1 6615 00**) по часовой стрелке до упора.

Перекрытие радиатора

Для слива или наполнения радиатора в обратном контуре предусмотрен соединитель.

- Удалить закрывающий колпачок.
- Ввернуть насадку для подключения шланга **1 0256 01** со штуцером **1 6206 01** в спускное отверстие и подвести шланг или подставить под отверстие приемник.
- С помощью многофункционального ключа SW 10/6 (**1 6625 00**) открыть слив.

Слив радиатора

После заворачивания запорного винта в прямом и обратном потоке радиатор можно демонтировать даже при работающей системе.

Демонтаж радиатора

Не разрешается использовать клещи или подобный инструмент, это может привести к деформации зажимной гайки! Для медной трубы рекомендуется применение опорных втулок. Трубу надо тщательно зачистить и откалибровать.

Резьбу зажимной гайки смазать при монтаже силиконовой смазкой, минеральная смазка разрушает уплотнительное кольцо фитинга! Пользуйтесь инструкцией по монтажу или нормалью для фитингов GEPЦ.

Монтаж фитингов

- 1 0256 01** Насадка для подключения шланга для слива
1 6206 01 Штуцер для шланга
1 6615 00 Ключ с внутренним шестигранником для перекрытия
1 6625 00 Многофункциональный ключ для слива

Принадлежности

- 1 3002 31** Ниппель Rp1/2" x G3/4

Запчасти

Диаграмма ГЕРЦ	Узел подключения ГЕРЦ
Арт. № 3033	

