

Вентиль сливной

для опорожнения небольших участков трубопровода


Нормаль

270 – 275

Издание 0999

Вентиль сливной предназначен для установки в балансировочных и запорных вентилях Штремакс, имеющих установочное отверстие соответствующего диаметра.

Назначение

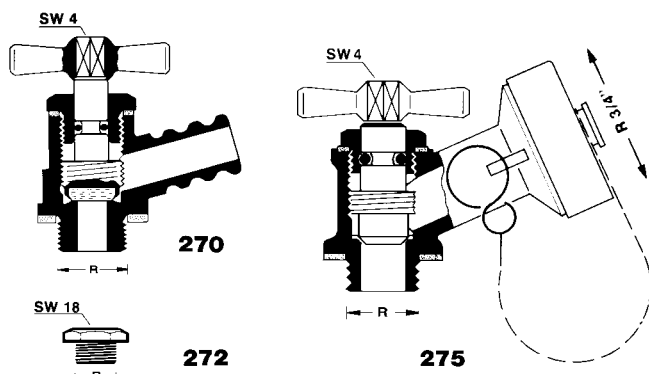

- 1 0270 09 1/4" Сливной вентиль с рукояткой.
 1 0270 00 3/8"
 1 0272 09 1/4" Резьбовая пробка.
 1 0272 00 3/8"
 1 0275 09 1/4" Сливной вентиль для подключения шланга.
 1 0275 00 3/8"
 Поставляются без покрытия.

Исполнения

Вентиль Арт.№	Размеры	Отверстия		Установлены резьбовые пробки 272
		Кол-во	Размеры	
4117 M	1/2"...3/4"	1	1/4"	1
	1"...2"	2	1/4"	2
	2 1/2"...3"	2	3/8"	2
4117 R	1/2"...2"	2	1/4"	2
4217 GM, 4217 GR	2 1/2"...3"	2	3/8"	2
4115 A	1/2"...2"	2	1/4"	1
4125 AD, 4215 AG	2 1/2"...3"	2	3/8"	1
4112 A	3/4"...2"	2	1/4"	1
	2 1/2"...3"	2	3/8"	1



К сливному вентилю Арт.№275 можно подключать штуцер для шланга 1 6206 01. Заказывается отдельно.

Штуцер для шланга

Макс. рабочая температура 110 °C
 Макс. рабочее давление 10 бар

Качество горячей воды должно соответствовать требованиям „Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей“ Министерства энергетики и электрификации РФ.

Технические данные

Уплотнение шпинделя

В качестве уплотнения шпинделя используется специальное резиновое кольцо. При эксплуатации в разрешенном температурном диапазоне оно гарантирует надежность и легкость хода клапана.

Монтаж

Монтаж с помощью ключа SW 16.

Конструктивные особенности

Изменения вносятся по мере технического совершенствования.

Представительства в России:

Главный офис:

Москва, 127238
 Локомотивный проезд, 21, НИИ «Стройфизики»
 Тел.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18
 Факс: (095) 482-40-29
 E-mail: mail@herz-armaturen.ru
 http://www.herz-armaturen.ru

Региональные представительства:

Санкт-Петербург, (812) 394-95-09
 Н. Новгород, (8312) 34-48-25
 Екатеринбург, (3432) 74-02-73
 Сочи, (8622) 92-30-04, доб. 28




Entleerungsarmaturen

Regel- und Regulierventil

Normblatt

270 - 276

Ausgabe 0211

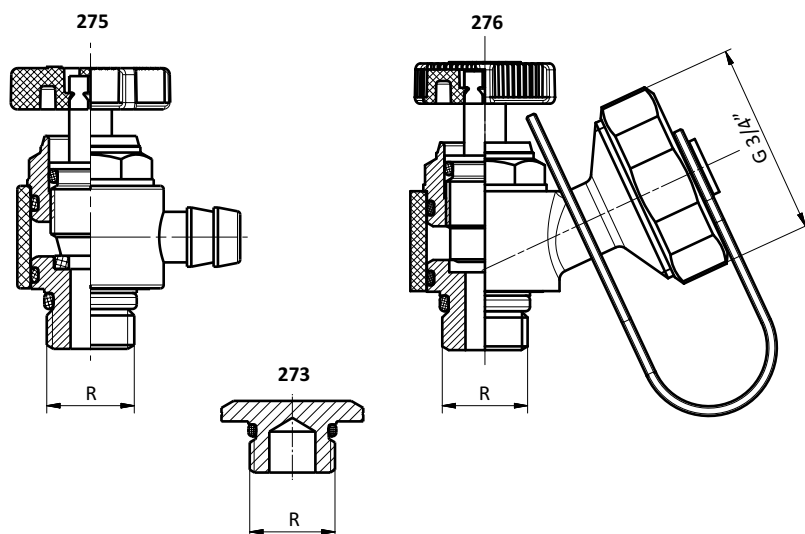

Einbaumaße in mm

Art.Nr.	R	Ausführung
1 0273 09	1/4"	Verschlusschraube
1 0273 00	3/8"	
1 0276 09	1/4"	Entleerungsventil mit Griff und schwenkbarem Schlauchanschluss; Kappe rot
1 0276 00	3/8"	
2 0275 09	1/4"	Entleerventil mit Griff; Trinkwasser; Kappe grün
2 0275 00	3/8"	
2 0276 09	1/4"	Entleerungsventil mit Griff und schwenkbarem Schlauchanschluss; Trinkwasser; Kappe grün
2 0276 00	3/8"	

Folgende HERZ-Rohrarmaturen sind gebohrt für den Anschluss von Entleerungsarmaturen erhältlich:

4117 M, 4117 R, 4217 GM, 4217 GR, 4115 A, 4125 AD, 4215 AG, 4112 A, 4007, 4417 GM, 4415 AG, 4325 AD, 4218 AGF, 4218 GMF, 4218 GF, 4007 F, 4117 MW, 4117 RW, 4215 AW, 4125 AWD, 4115 AW, 4126, 4315 AW, 4325 AWD

Anwendungsgebiet



An das Entleerungsventil 276 kann der Schlauchanschluss 1 6206 01 angeschlossen werden. Dieser ist separat zu bestellen.

Schlauchanschluss

Bis Ventildimension 2" - Anbohrgewinde 1/4"
Ab Ventildimension 2 1/2" - Anbohrgewinde 3/8"

Anbohrgewinde

max. Betriebstemperatur 110°C
max. Betriebsdruck 10 bar

Betriebsdaten

Heizwasserqualität entsprechend ÖNORM H 5195 bzw. VDI-Richtlinie 2035.

Im Hanf enthaltenes Amoniak schädigt Messingventilgehäuse, EPDM Dichtungen werden durch Mineralöle bzw. mineralöhlhaltige Schmierstoffe aufgequollen und führen somit zum Ausfall der EPDM-Dichtungen. Frost- und Korrosionsschutzmittel auf der Basis von Ethylenglykol sind die entsprechenden Angaben den Unterlagen des Herstellers zu entnehmen.

Spindelabdichtung

Die Spindelabdichtung erfolgt mit O-Ring, der bis angegebenen Temperaturgrenze ein Maximum an Wartungsfreiheit und dauerhafte Leichtgängigkeit des Ventils bietet.

Montage

Für die leichte Montage sind am Gehäuse 2 Flächen SW 16 vorgesehen.

Konstruktive Besonderheit

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

HERZ Armaturen


Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien

e-mail: office@herz.eu • www.herz.eu



Краны для наполнения и слива

Нормаль
4119
Издание 0202

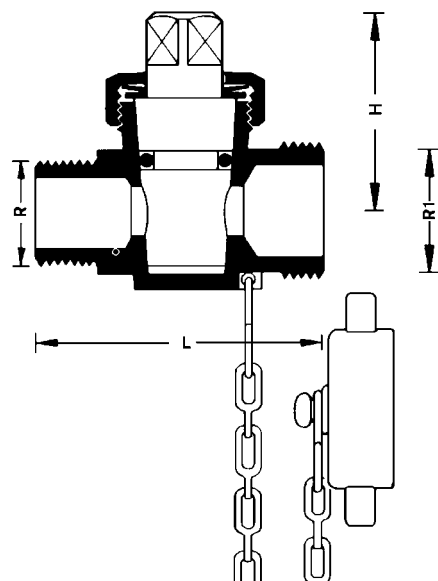

4119 3/8" – 3/4"

Номер заказа	R	R1	SW	L	L ₁	H	Габаритные размеры, мм
1 4119 00	3/8"	3/4"	12	52	82	35	L ₁ – длина вкл. штуцер для шланга.
1 4119 01	1/2"	3/4"	12	54	84	38	
1 4119 02	3/4"	1"	12	65	103	41	

Уплотняющими элементами являются резиновое кольцо и фрикционный диск. Они обеспечивают герметичность при переменных температурных нагрузках.

Уплотняющие элементы

10 бар

Максимальное рабочее давление

110 °C.

Качество горячей воды должно соответствовать требованиям „Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей“ Министерства энергетики и электрификации РФ.

Максимальная рабочая температура

Под тарельчатой пружиной устанавливается фрикционный диск, который обеспечивает легкое и точное управление.

Конструктивные особенности

1 6206 01 1/2" для кранов размером 3/8" + 1/2".
1 6206 02 3/4 для кранов размером 3/4".

Штуцер для шланга заказывается отдельно.

Штуцер для шланга арт.№ 6206

Системы отопления и тепловодоснабжения.

Область применения

Краны для наполнения и слива, а также штуцеры для шланга поставляются желтого цвета (материал – латунь).

Исполнения

Изменения вносятся по мере технического совершенствования.

HERZ Armaturen

Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

